

EcoDesign

SIBER® REC DUO 150



Ficha de producto conformidad (UE) nº 1254/2014 (Anexo IV)					
Proveedor		Siber Zone, S.L.U.			
Modelo		REC DUO 150			
Identificador del modelo del proveedor		Unidades	Siber REC DUO 150		
Consumo de energía específico	SEC	kWh/ (m²*a)	Frío	Templado	Caluroso
			-70	-37	-15
	Clase	-	A		
Tipo		-	RVU		Bidireccional(UVU)
Tipo de accionamiento	HRS		Instalado		
Tipo de sistema de recuperación de calor		-	Recuperativo		
Eficiencia térmica de la recuperación de calor		%	74		
Caudal máximo		m³/h	60		
Potencia eléctrica de entrada del accionamiento del ventilador		W	5.9		
Nivel de potencia acústica (L _{WA})		dB(A)	53		
Caudal de referencia		m³/s	0,0139		
Diferencia de presión de referencia		Pa	10		
Potencia de entrada específica del caudal de referencia	SPI	W/(m³/h)	0,08		
Factor del mando y tipo de mando		-	CTRL	MISC	X-value
			1	1,21	1,2
Fuga máxima interna		%	n.a		
Fuga máxima externa		%	n.a		
Índice de mezcla		%	n.a		
Señal visual de aviso del filtro		-	LED Display		
Instrucciones para la instalación de rejillas reguladas	n.a				

Dirección de internet para documentación técnica	www.siberzone.es				
Sensibilidad del flujo de aire a las variaciones de presión a +20Pa y -20Pa		%	n.a		
Estanqueidad al aire interior / exterior		m³/h	n.a		
Consumo de electricidad anual (100 m³)	AEC CEA	kWh/a	Frío	Templado	Caluroso
			692,2	155	110,2
Ahorro anual en calefacción (100 m³)	AHS EAC	kWh/a	Frío	Templado	Caluroso
			7804	3989	1804






ENERG

енергия · ενεργεια



REC DUO 150

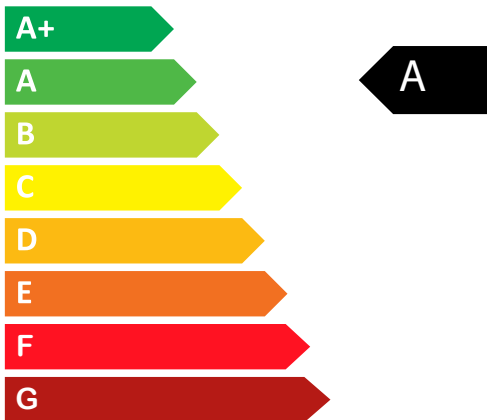

53
dB



60 m³/h

