

EcoDesign

SIBER® REC FLUX 100



Ficha de producto conformidad (UE) nº 1254/2014 (Anexo IV)					
Proveedor		Siber Zone, S.L.U.			
Modelo		REC FLUX100			
Identificador del modelo del proveedor		Unidades	Siber REC FLUX100		
Consumo de energía específico	SEC	kWh/ (m²*a)	Frío	Templado	Caluroso
			-82,2	-39,3	-14,7
	Clase	-	A		
Tipo		-	Bidireccional		
Tipo de accionamiento		-	Múltiples velocidades		
Tipo de sistema de recuperación de calor		-	Recuperativo		
Eficiencia térmica de la recuperación de calor		%	80		
Caudal máximo		m³/h	12,5		
Potencia eléctrica de entrada del accionamiento del ventilador		W	3,4		
Nivel de potencia acústica (LWA)		dB(A)	44		
Caudal de referencia		m³/s	0,0027		
Diferencia de presión de referencia		Pa	0		
Potencia de entrada específica del caudal de referencia	SPI	W/(m³/h)	0,27		
Factor del mando y tipo de mando		-	Control ambiental local		
Fuga máxima interna		%	1,5		
Fuga máxima externa		%	0		
Índice de mezcla		%	1		
Dirección de internet para documentación técnica	www.siberzone.es				
Sensibilidad del flujo de aire a las variaciones de presión a +20Pa y -20Pa		%	0,41		
Estanqueidad al aire interior / exterior		m³/h	0,49		
Ahorro anual en calefacción	AHS	kWh energía primaria/m2a	Frío	Templado	Caluroso
			87,8	44,9	20,3
Consumo de electricidad anual (100 m2)	AEC	kWh/a	2,2		






ENERG

енергия · ενεργεια



REC FLUX 100

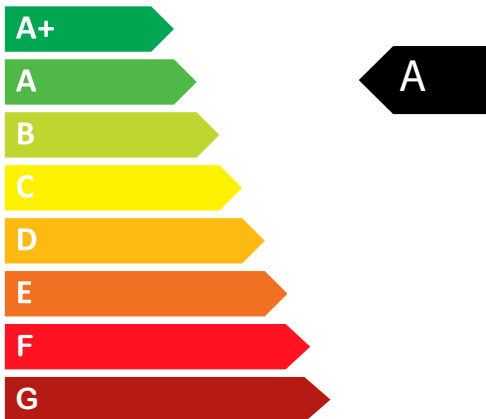

44
dB



12,5 m³/h

