

Ficha Técnica

POZO CANADIENSE



Ventilación inteligente

REGPCEXT

Registro Pozo Geotérmico Exterior de 300 mm


CARACTERÍSTICAS

Registro de Material Termoplástico PE con una tapa soldada en la parte de abajo y un a tapa registrable con junta en la parte de arriba. En los laterales de la parte de abajo hay dos manguitos a 180° de Ø175 mm para que se puedan empalmar dos conductos Semirrígido par a Pozo Canadiense de Ø200 suministrado por Siber.

CONSTRUCCIÓN

Termoplástico PE.

Con Junta de EPDM.

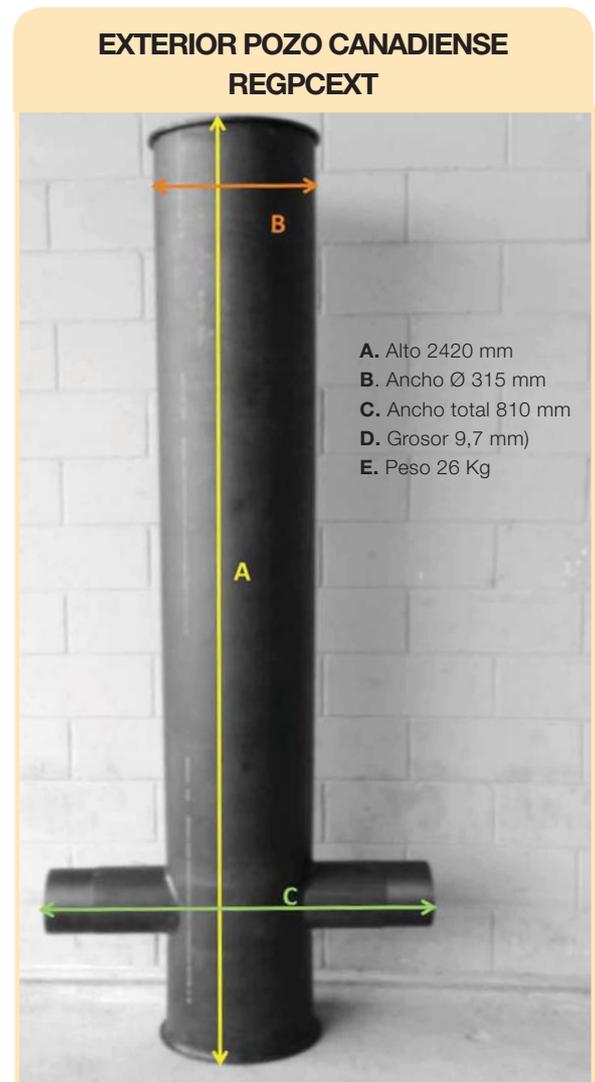

DESTALLES DE MONTAJE

1



Al Conducto Semirrígido hay que ponerle la junta de EPDM.


2



Para unir el conducto Semirrígido al accesorio del pasa muro se hace con un manguito flexible y se fija con unas abrazaderas sinfín que ya lleva el propio manguito.

En kit pasa muros se adjunto un collar de cierre para encajar y embellecer el agujero echo en el muro

ESQUEMA EJEMPLO:

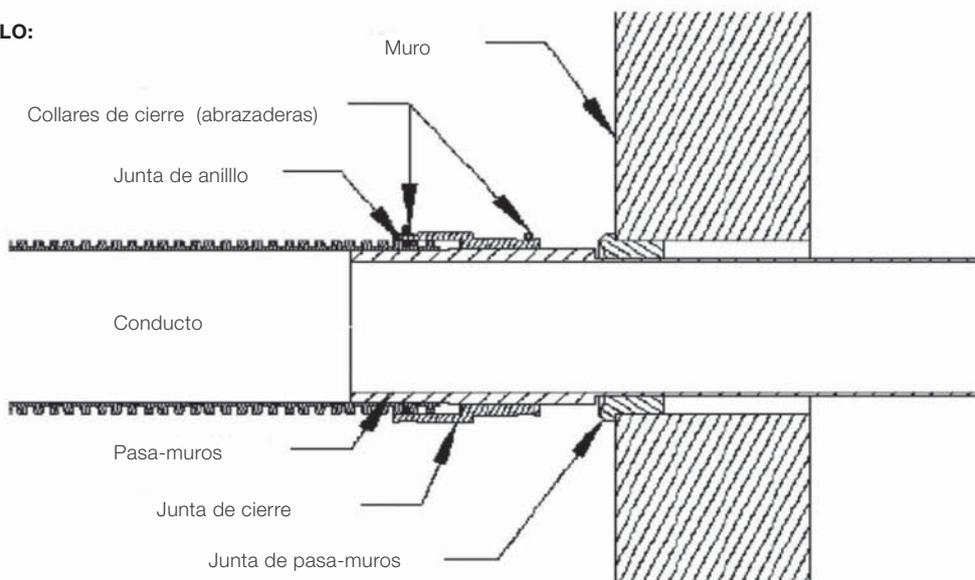

3



Detalles Generales

EJEMPLO DE ESQUEMA DE MONTAJE

Registro exterior cerca de la vivienda.

