

Ficha Técnica

SIBER® REC DUO




Ventilación VMC DF descentralizada

Apto para cualquier tipo de habitación. Ideal para cuartos húmedos como cocinas y baños. El Siber® REC DUO es para aplicaciones residenciales en cualquier ambiente donde sea necesario asegurar un constante confort térmico tanto en verano como en invierno. Se recomienda una instalación acoplada para optimizar la eficiencia del sistema, en una sola habitación o habitaciones separadas.

CARACTERÍSTICAS



- Tecnología de ventilación mecánica controlada Doble Flujo.
- Sistema individualizado descentralizado.
- Para proyectos obra nueva o reforma.
- Para edificios plurifamiliar o unifamiliar.

SIBER REC DUO

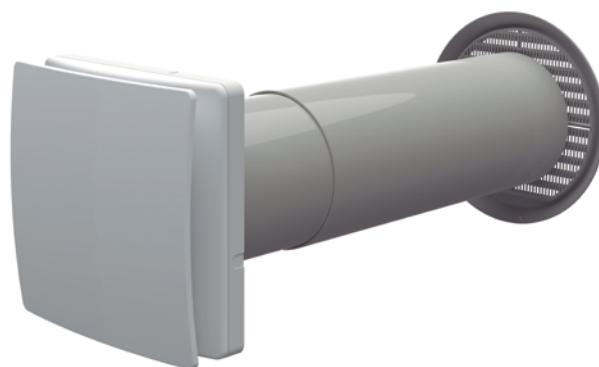


VENTAJAS

- Funcionamiento continuo (24 horas).
- Fácil de instalar: posición horizontal o vertical.
- Recuperación de calor de hasta el 90%.
- Motores EC de bajo consumo.
- Fácil mantenimiento: los filtros y el intercambiador de calor son desmontables y lavables.

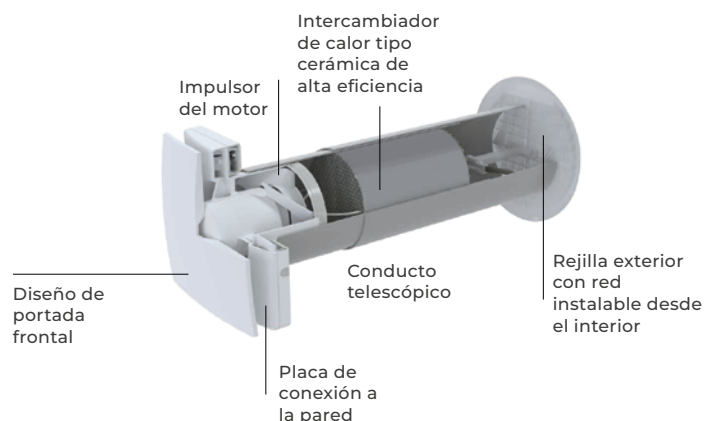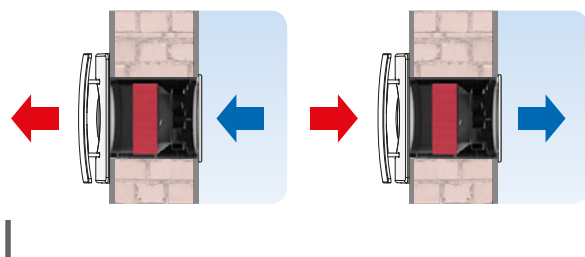

DIMENSIONES

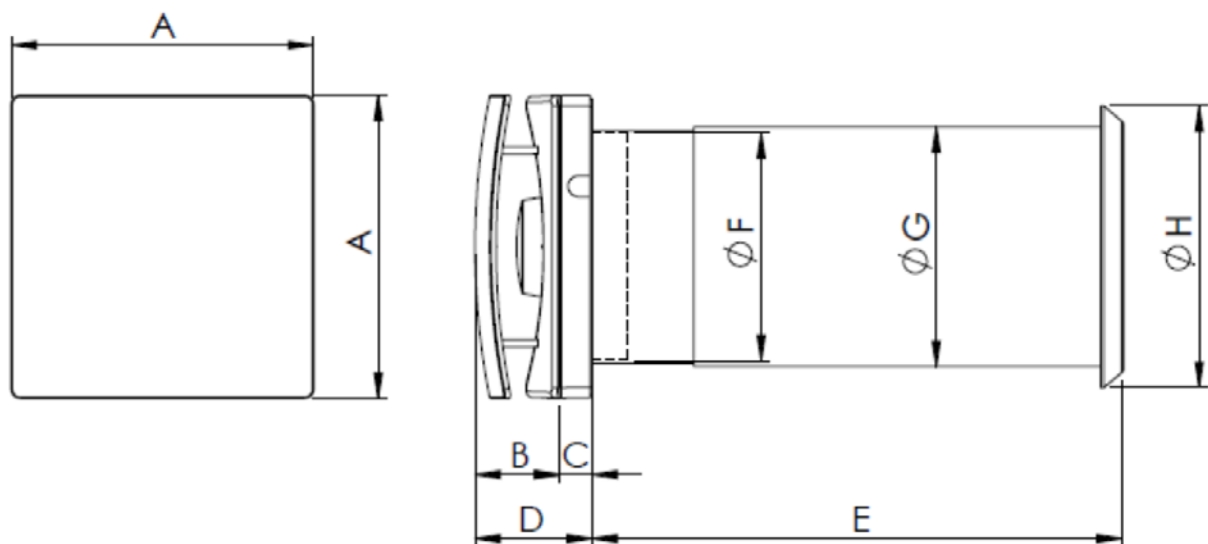

	A (mm.)	B (mm.)	C (mm.)	D (mm.)	E (mm.)		F (mm.)	G (mm.)	H (mm.)
					MIN.	MAX			
REC Duo 100	160	38	13	51	300	500	100	107	170
REC Duo 150	200	57	20	77	340	500	149	158	186

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción

Caudal máximo	REC DUO100:40m³/h REC DUO 150: 70 m³/h
Conducto principal	REC DUO 100: Ø107mm exterior (Ø100mm interior) REC DUO 150: Ø158mm exterior (Ø149mm interior)
Grosos de muro	REC DUO 100: de 300 a 500 mm REC DUO 150: de 340 a 500 mm
Potencia eléctrica consumida	REC DUO 100: min. 1W / media 2,8W / máx. 3,5W REC DUO 150: min. 2,2W / media 3,8W / máx. 6,2W l
Es posible regulación	Instalación de interruptor RLS 3V Opción grupo PLUS RC (con mando a distancia)
Silencioso y discreto	REC DUO 100: Lp < 30 dB(A) (a 3m en campo abierto) REC DUO 150: Lp < 31 dB(A) (a 3m en campo abierto)

